


A+,A++ KLASĖ
PROJEKTINĖ ŠILUMINĖ VARŽA
 $R_{ds}=12.85 \text{ m}^2\text{K/W}$



1. Prilydoma bituminė stogo danga
2. Kietą mineralinę vatą, 20mm
 $\lambda_{ds}=0.039 \text{ W/mK}$
3. Nuolydinis EPS, vidurkis 70mm
 $\lambda_{ds}=0.038 \text{ W/mK}$
4. Šilumos izoliacija, EPS80-N, 200mm
 $\lambda_{ds}=0.032 \text{ W/mK}$
5. Medinis paklotas, OSB-3, 22mm
6. Medinė sija, 45x195mm
7. Šilumos izoliacija, min.vata, 200mm
 $\lambda'_{ds}=0.047 \text{ W/mK}$
8. Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm
9. Skersinis tašas, 45x45mm, ž=400mm
10. Gipso kartono plokštė, 12.5mm

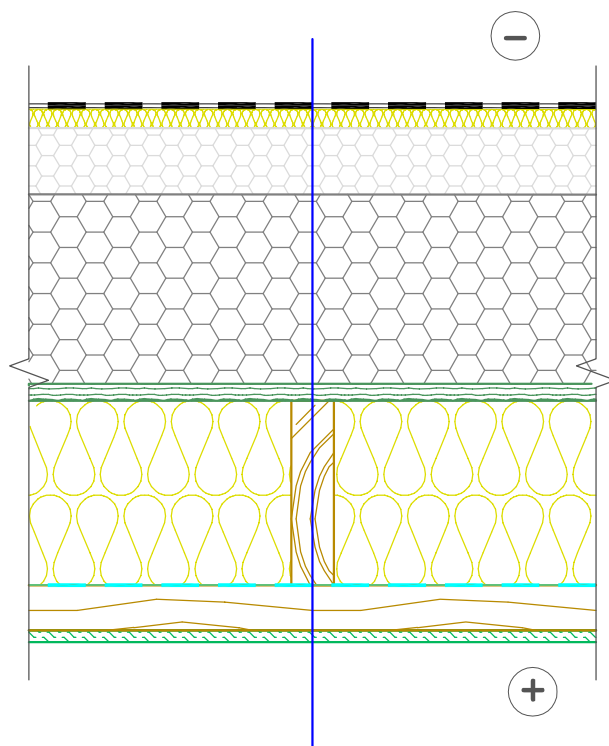

UAB "Wood & Houses"

Projektavimas-Gamyba-Statyba
mob.tel.+37065953501; el.paštas: skydnamis@gmail.com; Kalvarijų g. 124-101, Vilnius

A+, A++ KLASĖS SKYDINIO KARKASINIO NAMO
PLOKŠČIO STOGO DETALĖ